
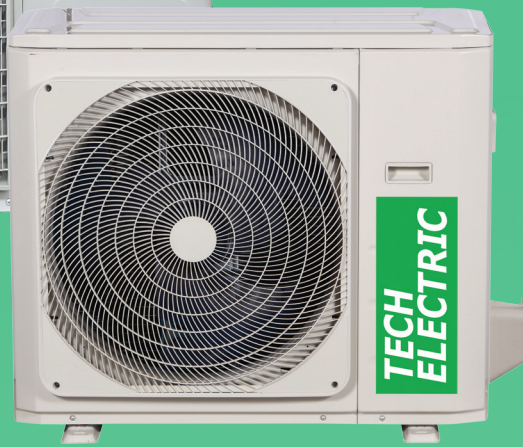


داکت اسپلیت سری M

TECH
ELECTRIC تک
الکتریک

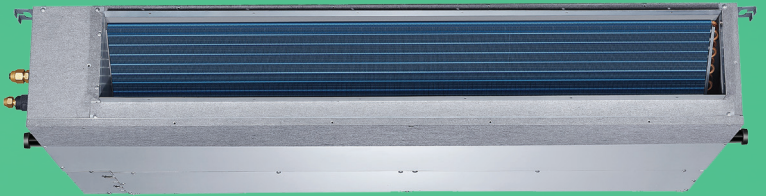

تک
داکت اسپلیت های الکتریک

Tech Electric Air Conditioners

داکت اسپلیت های سرد و گرم تک الکتریک _ سری M





| M Series Duct Split | | | | داکت اسپلیت‌های سرد و گرم تک الکتریک سری M | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|---|
| FL-DM-60HR | FL-DM-48HR | FL-DM-36HR | FL-DM-24HR | مدل دستگاه | |
| 380~415V,3Ph,50 | 380~415V,3Ph,50 | 380~415V,3Ph,50 | 22~240V,1Ph,50Hz | V,Ph,HZ | مشخصات برقی منبع تغذیه |
| 56000 | 48000 | 36000 | 24000 | Btu/h | ظرفیت |
| 5430 | 4670 | 3654 | 2330 | W | توان مصرفی |
| 8.7 | 7.5 | 6.12 | 10.4 | A | جریان مصرفی |
| 3.02 | 3.01 | 2.89 | 3.02 | W/W | ظریب عملکرد |
| 60000 | 52000 | 37000 | 26000 | Btu/h | ظرفیت |
| 5130 | 4420 | 3315 | 2220 | W | توان مصرفی |
| 8.2 | 7.1 | 5.64 | 10.0 | A | جریان مصرفی |
| 3.43 | 3.45 | 3.27 | 3.43 | W/W | ظریب عملکرد |
| 3 | 3 | 3 | 3 | n | تعداد ردیف لوله |
| 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | mm | تعداد فین در هر میلیمتر |
| Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | | نوع فین |
| Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ7, innergroove tube | Φ7,innergroove tube | mm | قطر خارجی لوله کویل و نوع آن |
| 8 | 8 | 7 | 7 | n | تعداد مدار |
| 3150/2810/2555 | 2810/2555/2270 | 1804/1372/1149 | 1360/1180/965 | m ³ /h | حجم هوادهی(دور کم / دور متوسط / دور زیاد) |
| 52/50/48 | 51/49/46 | 48.7/43/40.6 | 43/40/37 | dB(A) | سطح صدای یونیت داخلی (دور کند / دور متوسط / دور زیاد) |
| 1290x625x380 | 1290x625x380 | 1100x774x249 | 1100x774x249 | mm | ابعاد (W×D×H) |
| 1485x675x450 | 1485x675x450 | 1305x805x305 | 1305x805x305 | mm | ابعاد بسته بندی (W×D×H) |
| 45.9/52.2 | 46/52.3 | 32.2/39.4 | 32.2/39 | kg | وزن بسته بندی / وزن خالص |
| 0-200 | 0-200 | 0-100 | 0-80 | pa | فشار استاتیکی فین |
| 25 | 25 | 25 | 25 | mm | سایز لوله درین OD |
| Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") | mm | سایز لوله های ارتباطی لوله برگشت/ لوله رفت |
| Wired control | Wired control | wired control | wired control | | مشخصات ریموت کنترل |
| 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 | C° | حالت سرمایش |
| 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | C° | حالت گرمایش |
| Scroll | Scroll | Rotary | Rotary | | نوع کمپرسور |
| Panasonic | Panasonic | GMCC | GMCC | | برند کمپرسور |
| 765 | 765 | 850/770 | 860 | r/min | دور فین |
| 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | mm | تعداد فین در هر میلیمتر |
| Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | | نوع فین |
| Φ7.94,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ9.52,Inner groove tube | Φ7,innergroove tube | mm | قطر خارجی لوله کویل و نوع آن |
| 4 | 8 | 4 | 6 | n | تعداد مدار |
| 63 | 63 | 63 | 62 | dB(A) | سطح صدای یونیت بیرونی |
| Throttle valve | Throttle valve | Throttle valve | Throttle Valve | | نوع وسیله انبساطی |
| 900x350x1170 | 900x350x1170 | 946x410x810 | 845x363x702 | mm | ابعاد یونیت بیرونی (W×D×H) |
| 1032x443x1307 | 1032x443x1307 | 1090x500x875 | 965x395x765 | mm | ابعاد یونیت بیرونی در حالت بسته بندی |
| 97/108 | 93.2/105 | 74.4/78.9 | 52.7/56.1 | kg | وزن بسته بندی / وزن خالص |
| R410A | R410A | R410A | R410A | | نوع مبرد |
| 50 | 50 | 30 | 25 | m | حداکثر طول لوله کشی |
| 30 | 30 | 20 | 15 | m | حداکثر ارتفاع لوله کشی |
| 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | C° | در حالت سرمایش |
| -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | C° | در حالت گرمایش |
| A | A | A | A | | گرید انرژی سرمایشی |
| A++ | A++ | A++ | A++ | | گرید انرژی گرمایشی |

شرکت بدر تک الکتریک (سهامی خاص)



www.badrtech.com

شرکت بدر تک الکتریک نماینده انحصاری تهیه‌مطبوع مرکزی **مایدیا**

تهویه مطبوع **انگترب** و خدمات مشتریان **توشیبا** و **کریر** در ایران
تهران | خیابان شهید مطهری | خیابان ترکمنستان | شماره ۱۱۸ | کدپستی: ۱۵۶۶۸۹۷۱۱۱
تلفن: ۰۶ - ۸۸۴۵۵۰۶۱ | شماره: ۸۸۴۳۶۰۴۰

www.badrtech.com | info@badrtech.com